Garantie

Conditions d'application de la garantie :

- La durée de la garantie est de 2 ans à partir de la date d'acquisition du bâton télescopique.
- Le fabricant se réserve le droit d'apprécier le caractère légitime de la réclamation.
- Les problèmes survenus suite à des vices cachés ou erreurs de fabrication sont pris en charge par la garantie dans le cadre d'une utilisation conforme aux prescriptions de ce mode d'emploi et dans le cadre des conditions requises dans le cahier des clauses techniques particulières du marché à procédure adaptée n° 08-10 du 21 Septembre 2010.

Ne sont pas couverts par la garantie:

– L'usure naturelle de la poignée et des éléments métalliques et de leur traitement de surface suite à l'utilisation normale de ce matériel.

– Les casses ou dysfonctionnements causés par des coups portés sur des surfaces non appropriées et dures (béton, pierre, acier...)

– Les bris ou les dysfonctionnements générés par une action mécanique sur le bâton, en l'utilisant comme levier par exemple.

SUNROCK

10, AVENUE RÉAUMUR
92140 CLAMART

TEL : 01 34 62 87 48
FAX : 01 83 62 13 12

EMAIL : CONTACT@SUNROCK.FR

SUNROCK

NOTICE D'UTILISATION DU BÂTON TÉLESCOPIQUE DE DÉFENSE (BTD)

KIT POLICE NATIONALE

Bâton télescopique de défense en acier
à haute résistance à l'oxydation, taille standard
et kits d'outillage et de maintenance
pour un emploi par la police nationale
dans les départements d'outre-mer

Mise en garde

Lire attentivement cette notice avant la première utilisation du bâton.

N'utiliser ce bâton que dans le cadre légal.

L'utilisateur doit connaître toutes les conditions d'utilisation et être formé aux techniques et possibilités offertes par ce matériel.

Ce bâton est prévu pour être utilisé par les forces de Police et/ou de sécurité.

Pour garder le bâton en bon état, ne jamais le fermer sur une surface sale (sableuse ou boueuse par exemple), pour éviter que des impuretés ne pénètrent à l'intérieur.

Ne jamais fermer le bâton si le bouchon contenant le ressort et absent.

Ouverture du BTD

1. Tenir fermement par la poignée anti-dérapante et d'un mouvement rapide du poignet ou de l'avant bras, déplier les éléments pour qu'ils se verrouillent en position ouverte.
2. Plus le mouvement est vif et ferme, meilleur sera le blocage en position ouverte. S'assurer de ne risquer de blesser personne au moment de l'ouverture. L'ouverture dans les véhicules est fortement déconseillée.
3. Toujours garder le contrôle du BTD et respecter les techniques et zones de frappe.
4. Si le BTD se referme entièrement ou partiellement lors de l'utilisation, c'est qu'il aura été mal ouvert. Dans ce cas, recommencer la procédure d'ouverture.

Fermeture du BTD

Pour déverrouiller facilement les segments, il est recommandé de taper doucement le bout du bâton sur une surface solide. Pour fermer le bâton, tenez le juste entre le pouce et l'index et faite le descendre de par son poids perpendiculairement au sol.

Ne pas le tenir fermement avec la main fermée, dans ce cas le bâton risque souvent de ne pas être perpendiculaire au sol.

En descendant le bâton d'un mouvement rapide mais sans forcer excessivement, frapper son extrémité verticalement sur une surface dure, plane et lisse. La rapidité du mouvement est plus importante que la force.

⚠ ATTENTION

- Le processus de fermeture du bâton peut endommager la surface sur laquelle il est fermé.
- Le frapper sur une surface souple ou élastique, comme du bois ou de la moquette, ne déverrouillera pas les extrémités des cônes.
- Pour garder le bâton en bon état, ne jamais tenter de le fermer sur une surface sale (sableuse ou boueuse par exemple), pour éviter que des impuretés ne pénètrent à l'intérieur.
- Ne jamais fermer le bâton si le bouchon contenant le ressort et absent.
- Quand les tubes sont déverrouillés, il n'est pas nécessaire de frapper pour les faire entrer dans la poignée, vous risquez d'en endommager la surface.

Entretien périodique

Contrôler régulièrement et préventivement le bon état de fonctionnement du BTD. L'extrémité ne doit avoir aucun jeu. Les éléments doivent coulisser sans frottement et il ne doit y avoir aucun jeu en position ouverte verrouillée. Périodiquement ou après utilisation susceptible d avoir encrassé le BTD, procéder à son démontage sommaire pour le nettoyer.

Pour ce faire, dévisser le bouchon de la poignée et sortir les 2 segments par l'arrière de la poignée.

Enlever toutes impuretés, humidité ou huiles avec un chiffon humide et propre.

Ne pas huiler les segments pour garantir le bon verrouillage en position ouverte.

Utiliser uniquement le produit d'entretien proposé dans le kit d'outillage et plus particulièrement en cas de points de rouille apparent.

Verser quelques gouttes sur un chiffon et frotter sur les parties rouillées ou oxydées

Remonter le BTD en introduisant les deux segments dans la poignée, extrémité vers l avant, et revisser le bouchon.

Vérifier l'ouverture et la fermeture du BTD.

Système de verrouillage

Le bouchon contient deux lamelles ressort servant au verrouillage du BTD en position fermée et assurant une ouverture facile.

Ce système est réglé de façon optimale au moment de l'assemblage.

De ce fait, le ressort ne se règle pas et il ne se dérègle pas, ce qui facilite l'utilisation du bâton.

SUNROCK

CATALOGUE D'OUTILLAGE DU BÂTON TÉLESCOPIQUE DE DÉFENSE (BTD)

KIT POLICE NATIONALE

Bâton télescopique de défense en acier
à haute résistance à l'oxydation, taille standard
et kits d'outillage et de maintenance
pour un emploi par la police nationale
dans les départements d'outre-mer

SUNROCK

CATALOGUE D'OUTILLAGE DU BÂTON TÉLESCOPIQUE DE DÉFENSE (BTD)

KIT POLICE NATIONALE

Bâton télescopique de défense en acier
à haute résistance à l'oxydation, taille standard
et kits d'outillage et de maintenance
pour un emploi par la police nationale
dans les départements d'outre-mer

SUNROCK

CATALOGUE D'OUTILLAGE DU BÂTON TÉLESCOPIQUE DE DÉFENSE (BTD)

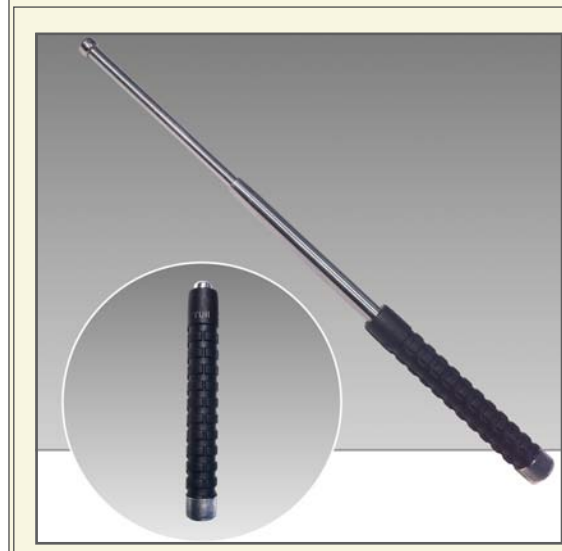

KIT POLICE NATIONALE

Bâton télescopique de défense en acier
à haute résistance à l'oxydation, taille standard
et kits d'outillage et de maintenance
pour un emploi par la police nationale
dans les départements d'outre-mer

Catalogue d'outillage

Référence	Description	
SUN-	Bouchon à vis de fermeture du BTD	
SUN-	Ressort de retenu des autres segments	
SUN-BTD-1B	Produit d'entretien du BTD	

Le BTD en détail

2 segments en acier

1 poignée avec revêtement antidérapant

1 bouchon avec système de retenu des autres segments

Catalogue d'outillage

Référence	Description	
SUN-	Bouchon à vis de fermeture du BTD	
SUN-	Ressort de retenu des autres segments	
SUN-BTD-1B	Produit d'entretien du BTD	

Le BTD en détail

2 segments en acier

1 poignée avec revêtement antidérapant

1 bouchon avec système de retenu des autres segments

Catalogue d'outillage

Référence	Description	
SUN-	Bouchon à vis de fermeture du BTD	
SUN-	Ressort de retenu des autres segments	
SUN-BTD-1B	Produit d'entretien du BTD	

Le BTD en détail

2 segments en acier

1 poignée avec revêtement antidérapant

1 bouchon avec système de retenu des autres segments

Mode d’emploi :

Verser quelques gouttes sur un chiffon et frotter sur les parties rouillées ou oxydées

Avertissement :

- Produit toxique , ne pas avaler
- Ne pas appliquer sur la peau ou les yeux
- Lavez-vous les mains après chaque utilisation
- Ce produit est destiné au nettoyage du bâton ou lorsque le bâton présente des signes de rouille

Produit d’entretien et anti rouille pour bâton téléscopique de défense YUIL